
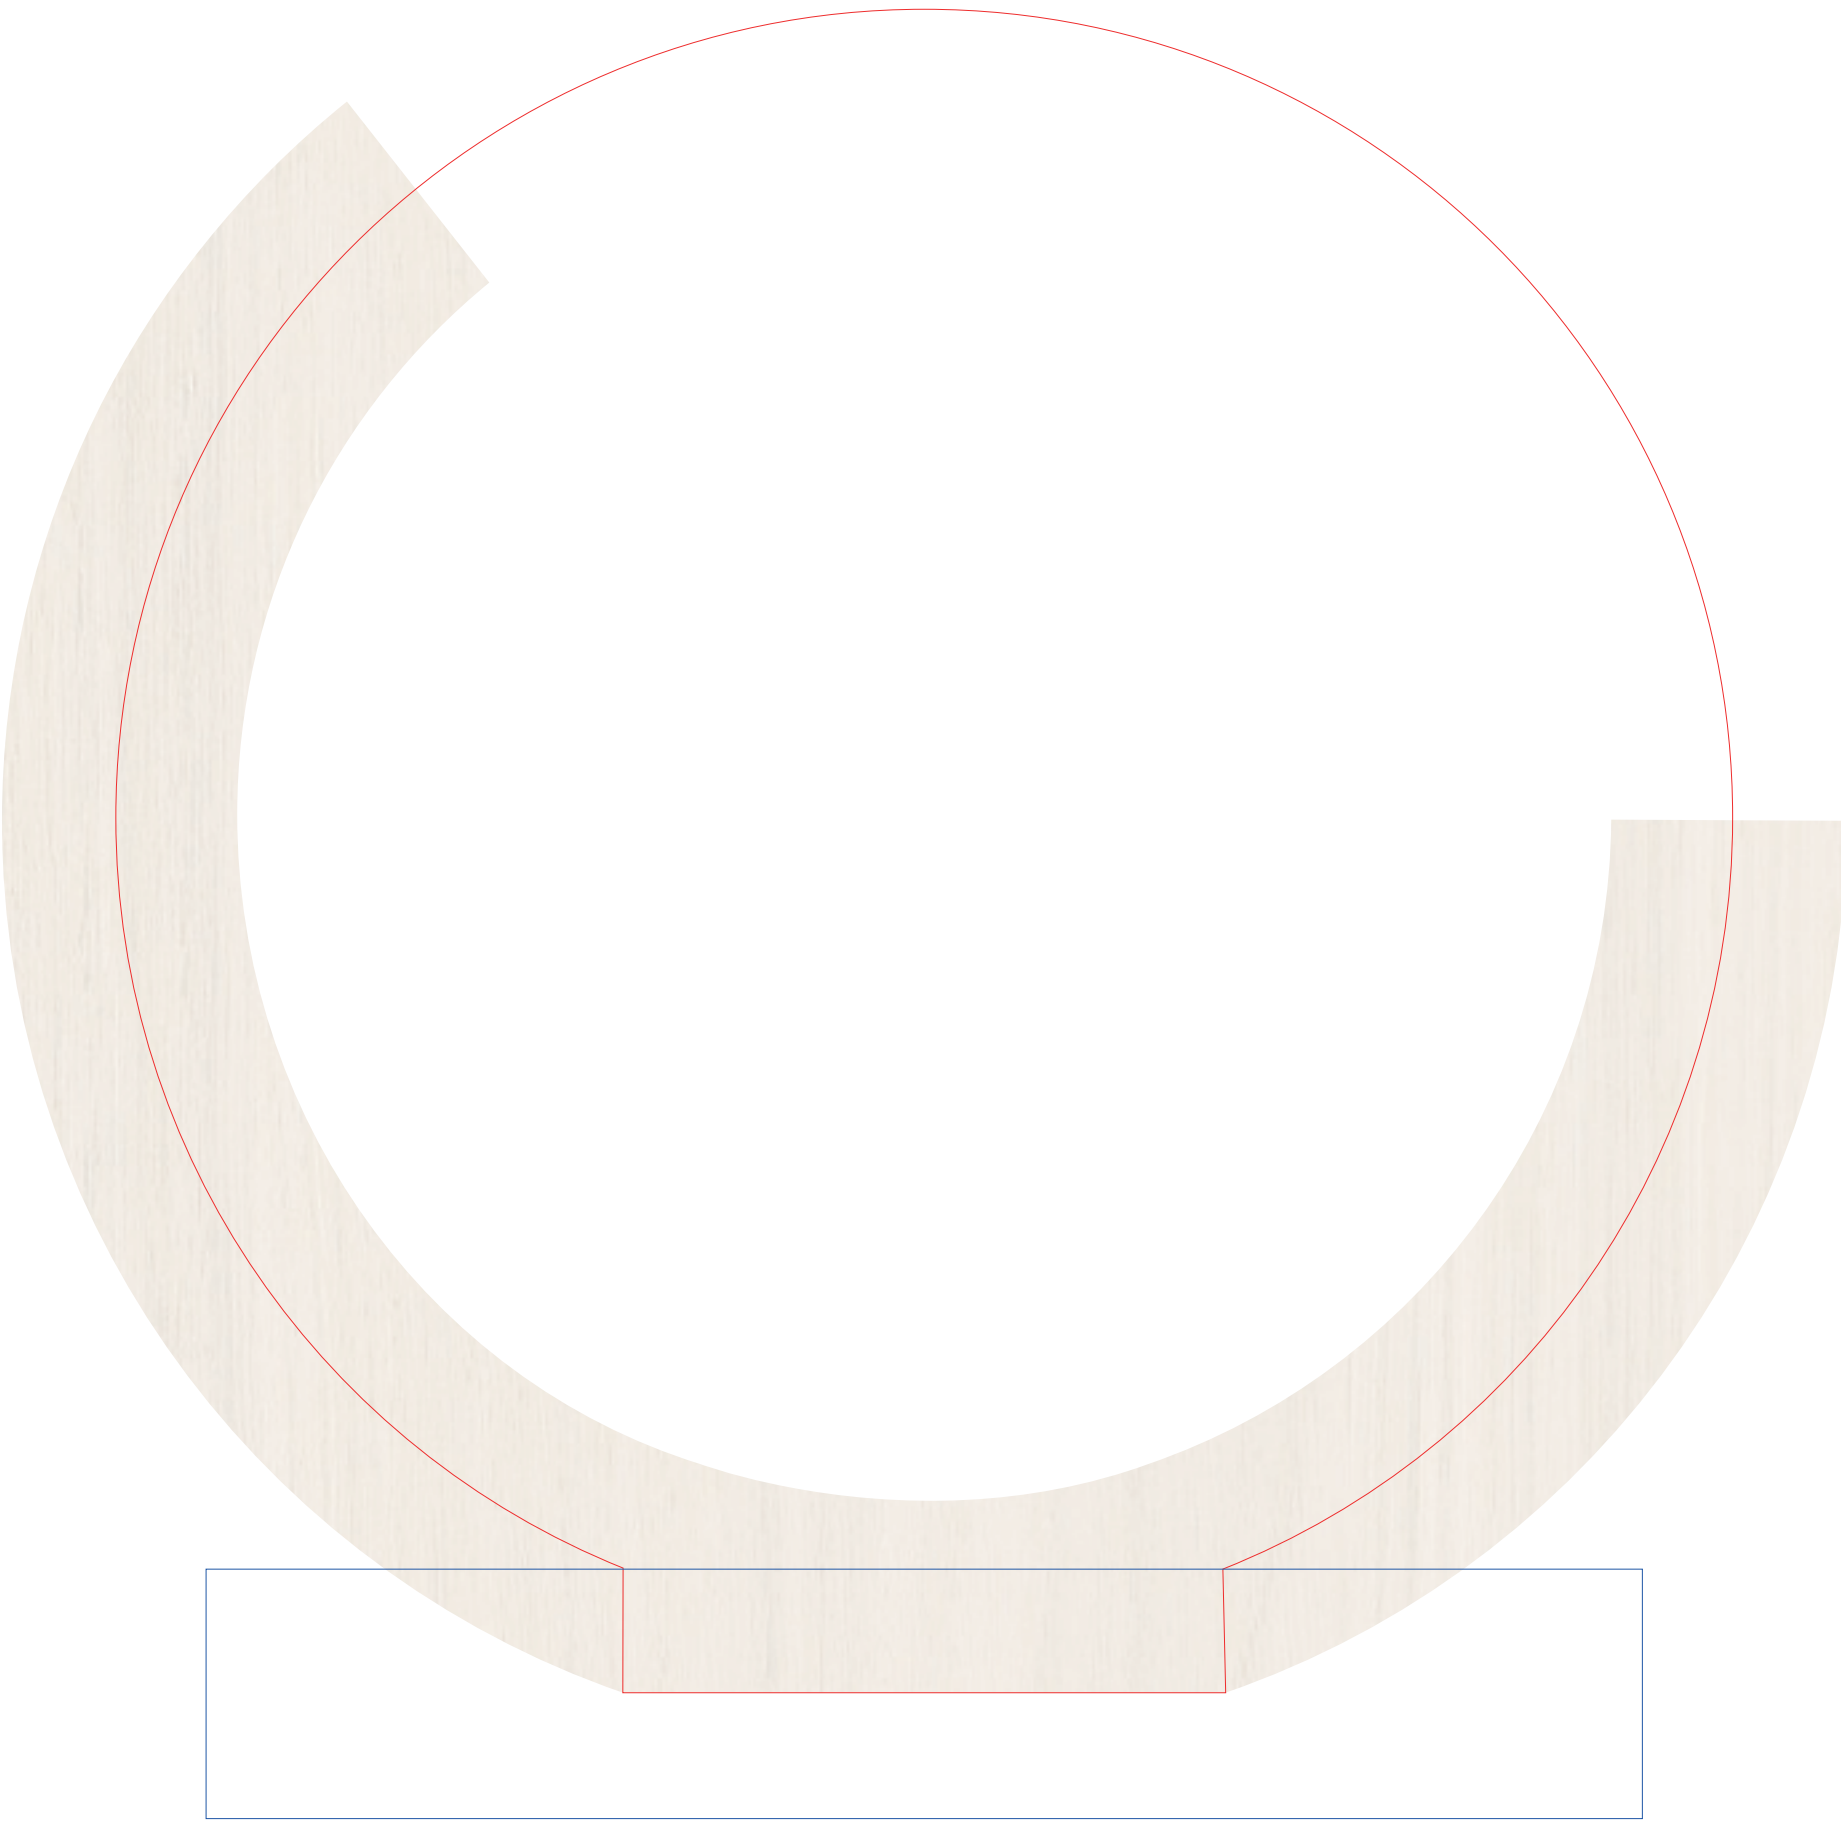


Alle Schriften in Pfade umwandeln  
Alle Konturen in Flächen umwandeln  
Gravurdaten müssen Vektorisiert sein  
Druckdaten sollten eine Vektordatei sein.  
Keine Schnittmarken oder Passermarken.

Sollte am Acryl ein Milchglas Effekt gewünscht sein, legen die Farbe gesondert als Sonderfarbe Magenta 100% an  
Mehrere Sujets gerne in 1 Arbeitsfläche nebeneinander.


# DATEN in diese Kontur einpassen

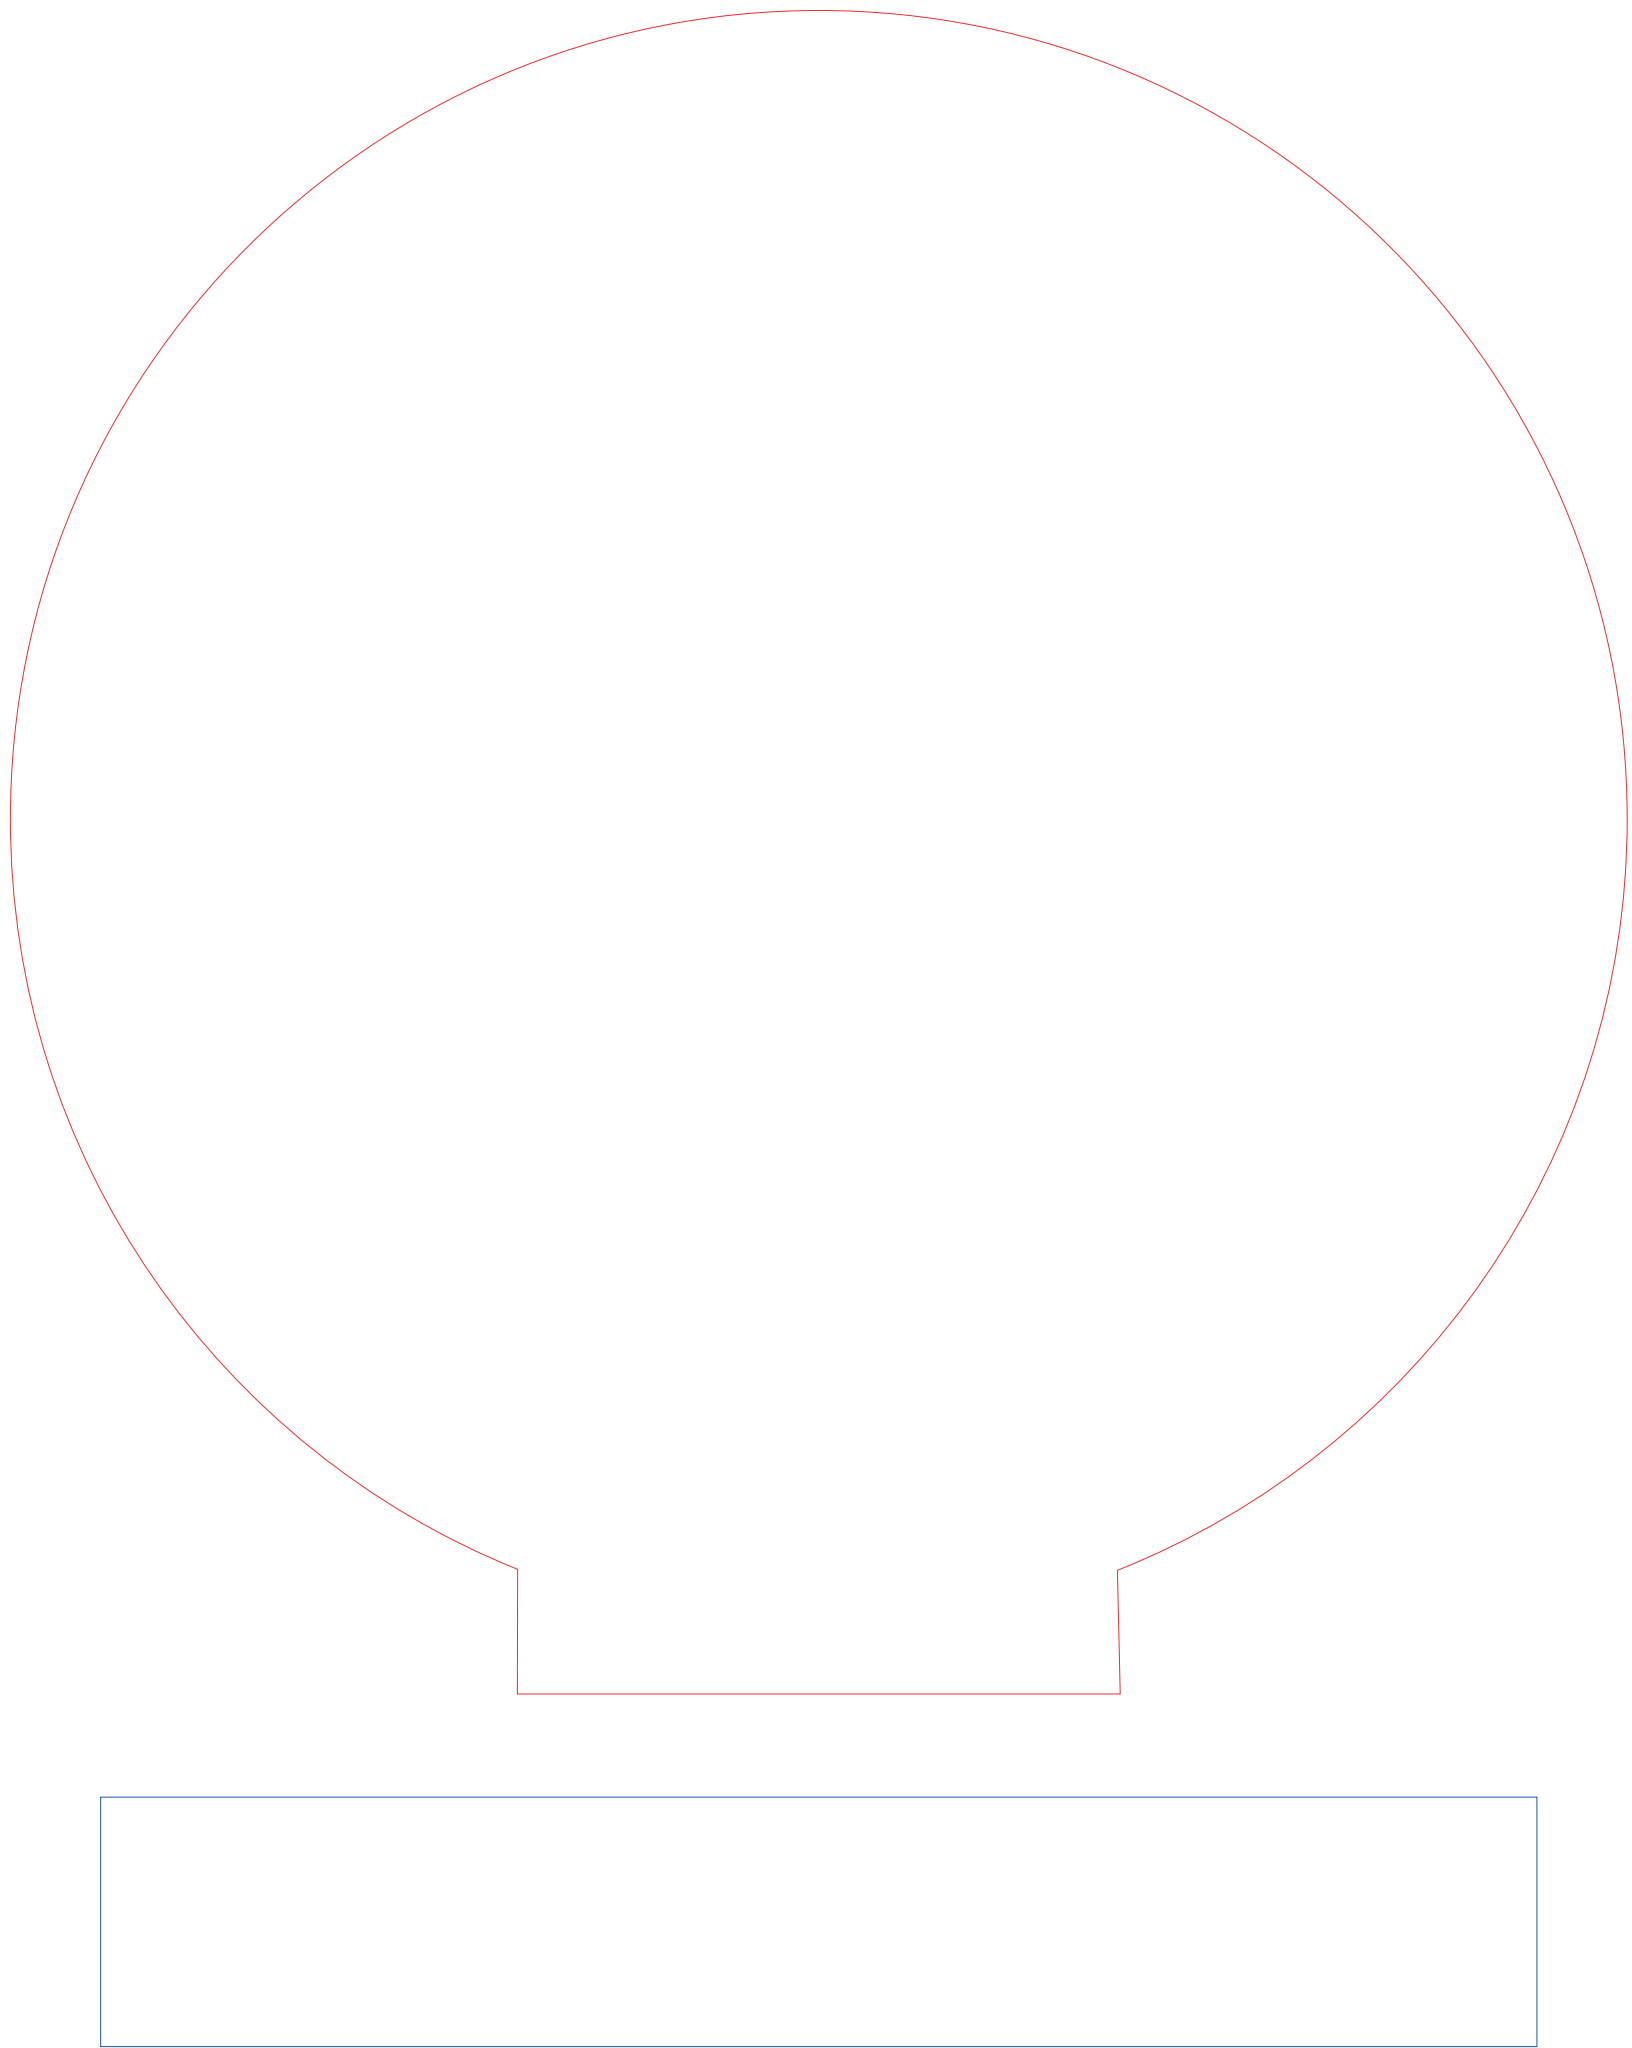

Holzringe außen überdecken Acryl zum Teil



Visual Beispiele

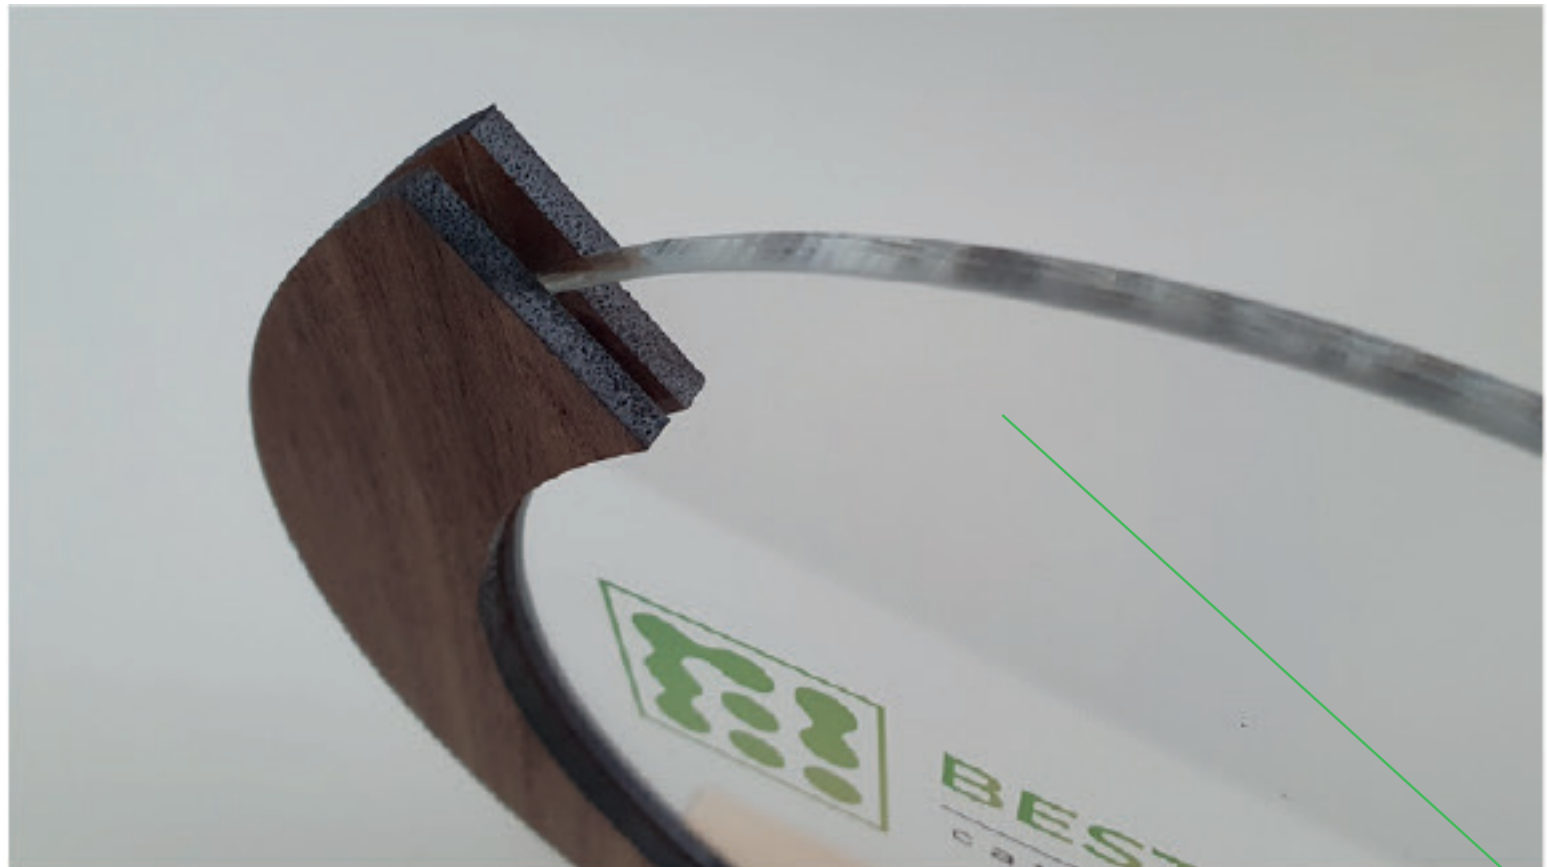

Toleranz bei der Verklebung zwischen Vorderteil und Hinterteil möglich, + - 1mm



Innenseite des Holzes ist mit doppelseitigem Klebeband (TRANSPARENT nicht sichtbar) beschichtet.



Kleber kann an den Klebestellen vereinzelt zum Vorschein kommen

Holzarten können zwischen hell rustikal (Eiche) und dunkel (Walnuss) gewählt werden.  
Berücksichtigen Sie, bei gleichem Holz Oberteil und Sockel, wird es trotzdem zu farblichen Unterschieden kommen, da Oberteil- als auch Unterteil aus unterschiedlichen Bäumen und Verarbeitungen stammen.  
Gravuren durch Holzmaserungen können schlecht lesbar sein, Toleranzen bei der Verklebung von 2mm sind möglich und stellen in Folge keinen Reklamationsgrund dar.

Verklebung im Holzsockel und an den Kanten kann Klebespuren am Naturbelassenen Holz erzeugen!

Produkte werden lose transportsicher verpackt geliefert.