


ca. 195 x 260mm

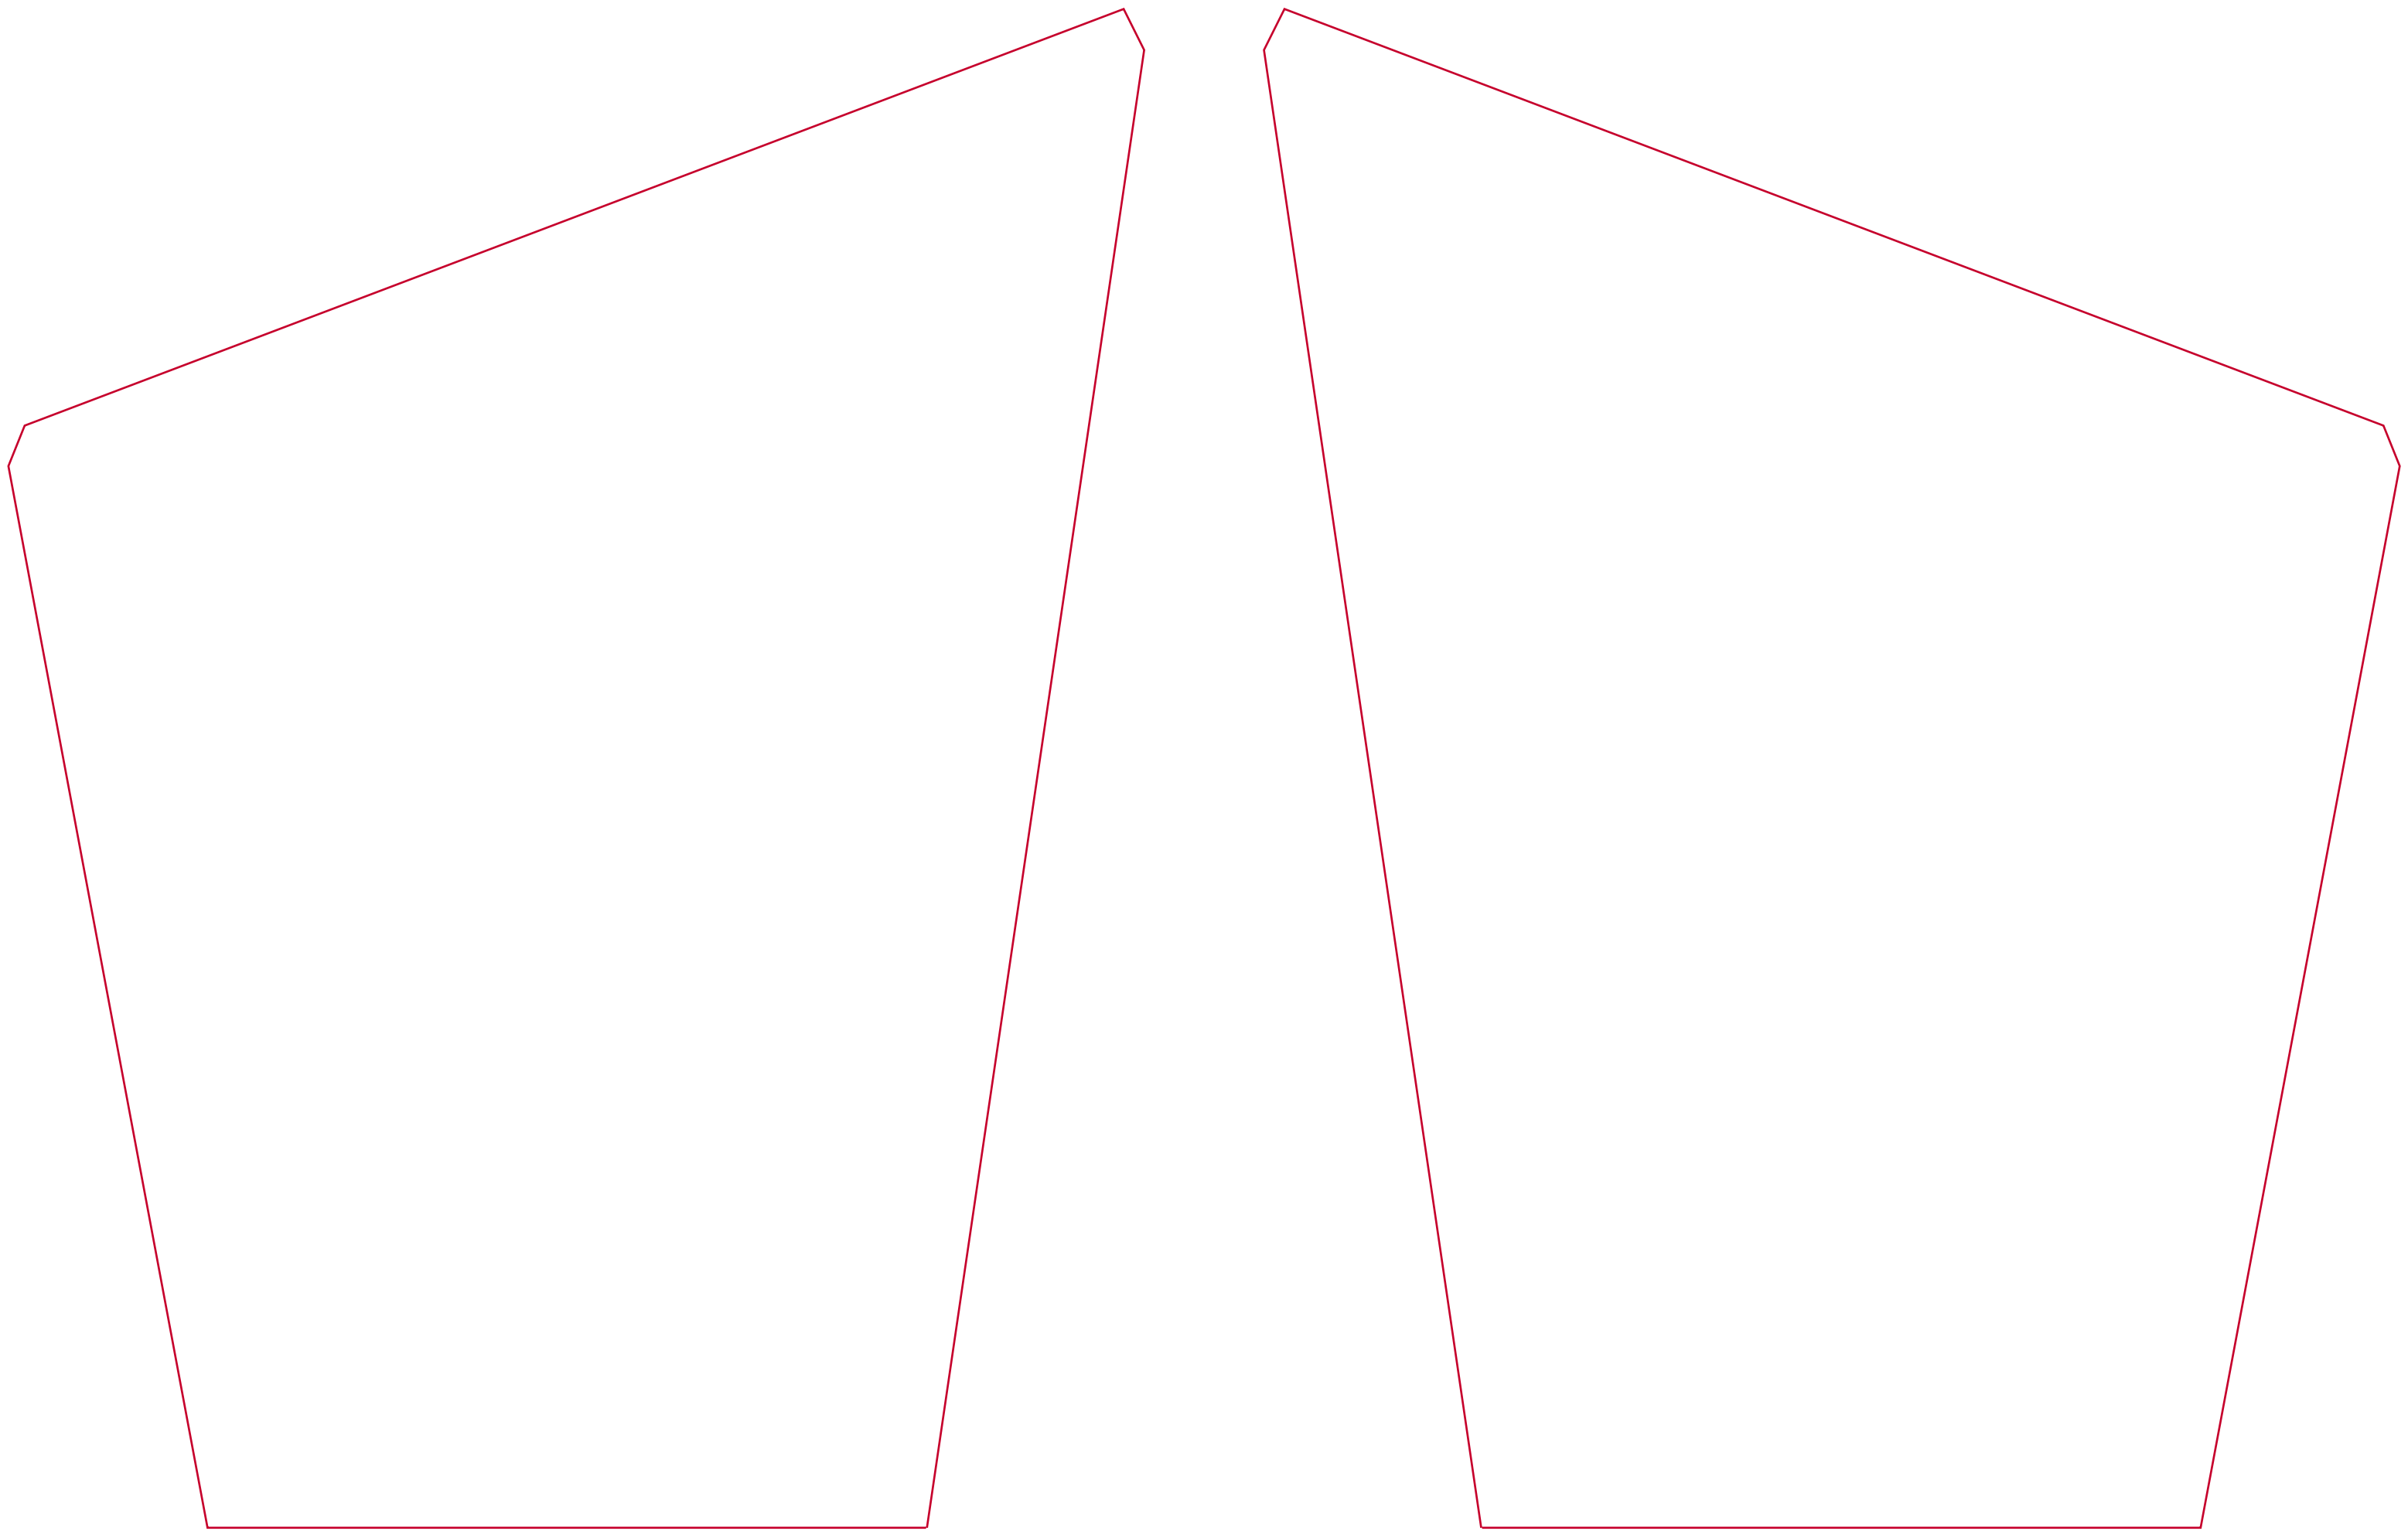

#### 6 Punkte DATENCHECK:

- Alle Konturen in Flächen + Schriften in Pfade umwandeln
- Lasergravur = RGB Black 0/0/0 immer als extra Datei anlegen
- Keine Passermarken oder Schnittmarkierungen
- Gravur am „Oberteil“ ist abfallend möglich, 1mm Überfüller.  
**Druck CMYK auf Oberteil nur mit 15mm Randabstand möglich!**
- **DATEN für Gravur oder Druck „müssen“ komplett Vektorisiert sein. Nicht vektorisierte Daten können nicht bearbeitet werden.**  
Gerne Unterstützt Sie unsere Grafikabteilung bei Bedarf!
- **Unterschiedliche Sujets bitte immer inkl. Kontur nebeneinander auf 1 Zeichenfläche legen.**

Durch Maserungen im Holz können Gravuren farblich unterschiedlich erscheinen und kleine Texte unter 3mm Höhe auch schlechter lesbar erscheinen.

ACHTUNG wichtig: Verklebung Holz auf Glas birgt Risiken.  
Der Spezialkleber (Transparent) der für den Verbund benötigt wird,  
härtet sichtbar in Sekunden aus. Verklebung wird von Hand gemacht  
und Klebspuren des Klebers können von unten als auch an den Kanten  
immer sichtbar bleiben und stellen in Folge keine Reklamationsgrund dar.

